

JVC

DLA-NZ7

Proiettore D-ILA Laser 8K e-shift



- Tecnologia esclusiva 8K-e-Shift per visualizzare la risoluzione 8192*4320 progressiva
- Rapporto di contrasto Dinamico ∞ :1 grazie alla modulazione Laser avanzata e Nativo 40'000:1
- Luminosità di 2'200 lumens per offrire immagini vivide anche su grandi schermi
- Sorgente luminosa LASER a lunga durata : 20'000h o 18 anni usando il proiettore 3h al giorno ogni giorno
- Ottica ad alta risoluzione da 65mm in puro cristallo (no materiale sintetico)
- 2 ingressi HDMI 2.1 [Full 48Gbps, HDCP 2.3] per segnali sino a 8K60p e 4K120p (eccezionale per gamers)
- Compatibile HDR10+ Dinamico, HDR10 Statico ed HLG (SKY Q)
- Dotato di HDR Tone Mapping Dinamico "JVC Frame Adapt" fino a segnali 8K e "JVC Theater Optimizer"



SPECIFICHE		DLA-NZ7
Matrice		Matrice D-ILA 4K Nativa 0.69" (4096 x 2160) x3
Tecnologia e-shift		8K/e-shift (2 direzioni, 120Hz)
Risoluzione visualizzata		8192 x 4320
Obiettivo	Tipo	Zoom x2 con Fuoco, Shift e Zoom motorizzati, Lenti in cristallo
	Diametro	65 mm
SHIFT Ottico	Verticale / Orizzontale	±80% / ±34%
Diagonale di proiezione (min - max)		60" - 200"
Sorgente Luminosa		Diodo laser BLU-Escent
Luminosità		2'200 lumens
Contrasto	Dinamico	∞:1
	Nativo	40 000:1
100% DCI-P3 Color Gamut Nativo		–
Ingressi	HDMI	2 (48Gbps, HDCP2.3)
	TRIGGER	1 (Mini Jack, DC12V/100mA)
Connettori AUX	3D SYNCHRO	1 (Mini-Din 3pin)
	RS-232C	1 (D-sub 9 pin)
Connessione Dati	LAN	1 (RJ-45)
Connettore Aggiornamenti	SOFTWARE	1 (USB Type A)
Assorbimento	In proiezione	420 W
	Stand-by	ECO Mode Acceso : 0.3 W
	Stand-by	NORMAL MODE 1.5 W
Livello acustico		24 dB (in modalità Low Power)
Alimentazione		AC100-240 V, 50/60 Hz
Dimensioni (L x A x P, piedini inclusi)		500 x 234 x 505 mm
Peso netto		22.5 kg


DISTANZE DI PROIEZIONE

	16:9				21:9			
	Dimensioni Schermo		Distanza lente-schermo		Dimensioni Schermo		Distanza lente-schermo	
Diagonale Pollici	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Grandangolo (m)	Tele (m)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Grandangolo (m)	Tele (m)
60	1,328	747	1.88	3.85	1,402	597	1.99	4.07
90	1,992	1,121	2.84	5.80	2,103	895	3.00	6.13
100	2,214	1,245	3.16	6.45	2,337	995	3.34	6.81
110	2,435	1,370	3.49	7.10	2,571	1,094	3.68	7.50
120	2,657	1,494	3.81	7.75	2,805	1,193	4.02	8.18
150	3,321	1,868	4.77	9.70	3,506	1,492	5.04	10.24
200	4,428	2,491	6.38	12.95	–	–	–	–


CARATTERISTICHE PECULIARI		DLA-NZ7
Ingresso segnale 8K60p		•
Ingresso segnale 4K120p		•
Optica speciale Cinema 100mm		–
HDR	HDR10+	•
	HLG	•
	Affichage info Mastering	• (Max CLL/Max FALL)
	Frame Adapt HDR	•
	Theater Optimizer HDR	•
	Auto Tone Mapping	•
Compatibile 3D		•
Clear Motion Drive		•
Motion Enhance		•
Modalità Bassa Latenza		•
Auto-calibrazione		•
Modalità di Installazione		• (10 memorie)
Certificazione ISFccc		•
Modalità Schermo Theater Optimizer		• (180 modes)



CONNESSIONI

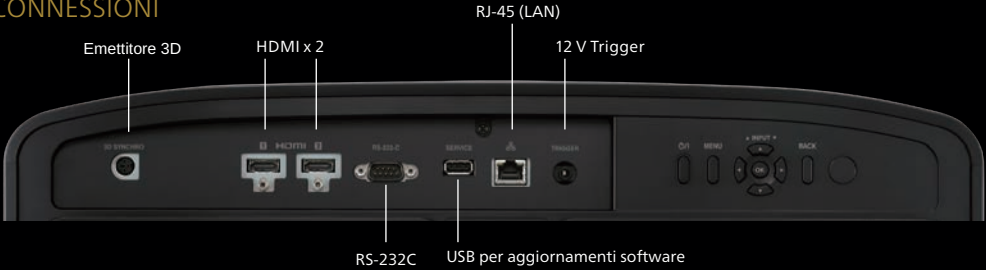

DIMENSIONI

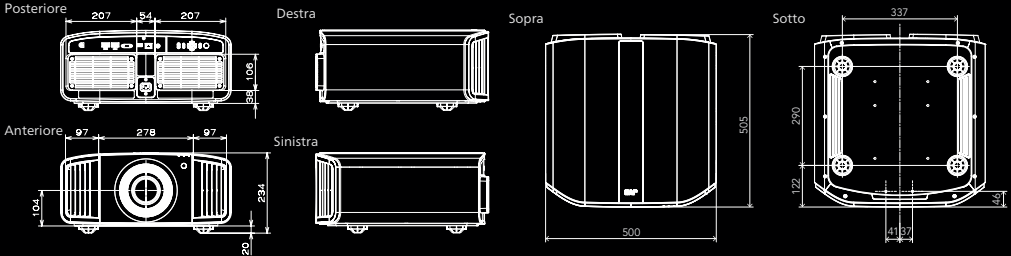

PK-AG3GA Occhiali 3D



PK-EM2G Emettitore 3D RF

