

JVC

DLA-NZ9

Proiettore D-ILA Laser 8K e-shiftX

OTTICA CINEMA 100mm



8K
e-shiftX

BLU-Escent

HDR
High Dynamic Range

HDR+

D-ILA

isf
ccc

- Tecnologia esclusiva 8K-e-ShiftX a 240Hz per visualizzare la risoluzione 8192*4320 progressiva
- Rapporto di contrasto Dinamico ∞ :1 grazie alla modulazione Laser avanzata e Nativo 100'000:1
- Luminosità di 3'000 lumens per offrire immagini vivide anche su grandi schermi
- Sorgente luminosa LASER a lunga durata : 20'000h o 18 anni usando il proiettore 3h al giorno ogni giorno
- Ottica Cinema da 100mm in puro cristallo (no materiale sintetico) di pregio assoluto ad altissima risoluzione
- 2 ingressi HDMI 2.1 [Full 48Gbps, HDCP 2.3] per segnali sino a 8K60p e 4K120p (eccezionale per gamers)
- Compatibile HDR10+ Dinamico, HDR10 Statico ed HLG (SKY Q)
- Dotato di HDR Tone Mapping Dinamico "JVC Frame Adapt" fino a segnali 8K e "JVC Theater Optimizer"



SPECIFICHE		DLA-NZ9
Matrice		Matrice D-ILA 4K Nativa 0.69" (4096 x 2160) x3
Tecnologia e-shift		8K/e-shiftX 240Hz (4 direzioni)
Risoluzione visualizzata		8192 x 4320
Obiettivo	Tipo	Zoom x2 con Fuoco, Shift e Zoom motorizzati, Lenti in cristallo
	Diametro	100 mm
SHIFT Ottico	Verticale / Orizzontale	±100% / ±43%
Diagonale di proiezione (min - max)		60" - 300"
Sorgente Luminosa		Diode laser BLU-Escent
Luminosità		3 000 lumens
Contrasto	Donamico	∞:1
	Nativo	100'000:1
100% DCI-P3 Color Gamut Nativo		•
Ingressi	HDMI	2 (48Gbps, HDCP2.3)
	TRIGGER	1 (Mini Jack, DC12V/100mA)
Connettori AUX	3D SYNCHRO	1 (Mini-Din 3 pin)
	RS-232C	1 (D-sub 9 pin)
Connessione DATI	LAN	1 (RJ-45)
Connettore Aggiornamenti	SOFTWARE	1 (USB Type A)
Assorbimento	In proiezione	440 W
	Stand-by	0.3 W ECO MODE ON
	Stand-by	1.5 W ECO MODE OFF
Livello acustico		24 dB (in modalità Low Power)
Alimentazione		AC100-240 V, 50/60 Hz
Dimensioni (L x A x P, piedini inclusi)		500 x 234 x 528 mm
Peso Netto		25.3 kg

CARATTERISTICHE PECULIARI		DLA-NZ9
Ingresso segnale 8K60p		•
Ingresso segnale 4K120p		•
Optica speciale Cinema 100mm		•
HDR	HDR10+	•
	HLG	•
	Segue le informazioni sul Mastering	• (Max CLL/Max FALL)
	Frame Adapt HDR	•
	Theater Optimizer*11	•
Auto Tone Mapping		•
Compatibile 3D		•
Clear Motion Drive		•
Motion Enhance		•
Modalità Bassa Latenza		•
Auto-calibration		•
Modalità di Installazione		• (10 memorie)
Certificazione ISFccc		•
Modalità Schermo Theater Optimizer		• (180 modalità)


ACCESSOIRES EN OPTION




PK-AG3GA Occhiali 3D



PK-EM2G Emettitore 3D RF

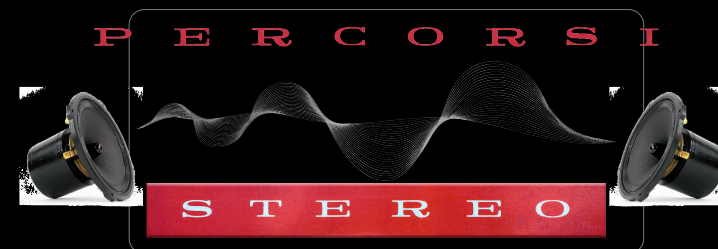


CONNESSIONI

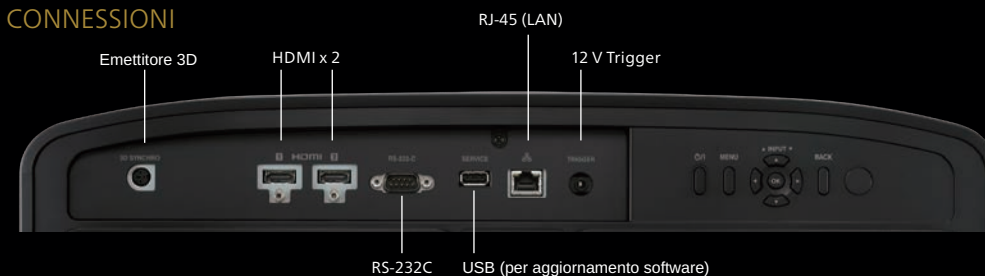

DISTANZE DI PROIEZIONE

	16:9				2.35:1			
	Dimensioni Schermo		Distanza lente-schermo		Dimensioni Schermo		Distanza lente-schermo	
Diagonale Pollici	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Grandangolo (m)	Tele (m)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Grandangolo (m)	Tele (m)
60	1,328	747	1.75	3.61	1,402	597	1.86	3.82
90	1,992	1,121	2.67	5.46	2,103	895	2.83	5.77
100	2,214	1,245	2.98	6.07	2,337	995	3.15	6.41
110	2,435	1,370	3.28	6.69	2,571	1,094	3.47	7.06
120	2,657	1,494	3.59	7.30	2,805	1,193	3.79	7.71
150	3,321	1,868	4.51	9.15	3,506	1,492	4.76	9.66
200	4,428	2,491	6.04	12.22	4,674	1,989	6.38	12.91
250	5,535	3,113	7.57	15.30	5,843	2,486	7.99	16.15
280	6,199	3,487	8.48	17.14	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONI

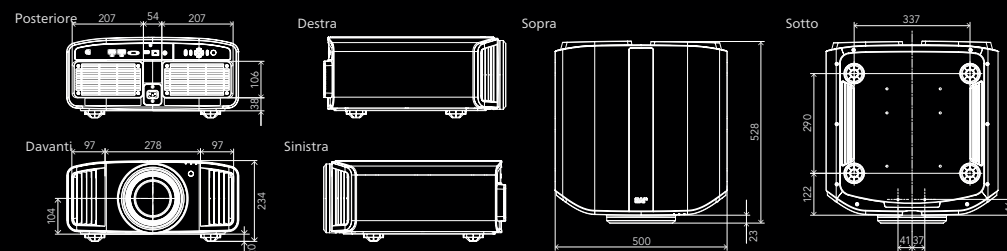

I nuovi JVC LASER 8K sono venduti, dimostrati ed installati da www.percorsistereo.com - Plasmopan Italia - Ancona - Tel. 071895301
 "JVC" è un marchio di JVC KENWOOD Corporation